
Especificación Técnica

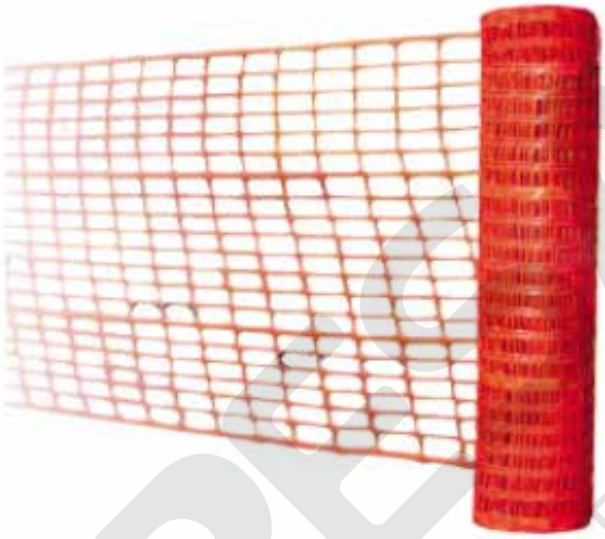

I. Malla de PVC

2. DESCRIPCIÓN:

- La malla de PVC marca ANLUC está confeccionada en polietileno de alta densidad, este material tiene tratamientos particulares que garantizan una larga duración, resistencia a los rayos ultravioletas, mantenimiento de color inalterable con el paso del tiempo y su mantenimiento de la forma.
- Es utilizada para personas que se encuentren trabajando en zonas que presentan condiciones de peligro o para los vehículo que transitan por allí.

3. CARACTERISTICAS:

- Fabricadas en polietileno HDPE, tratada con aditivos anti UV y antioxidante.
- Resistentes a los agentes alcalinos y ácidos del suelo.
- Fácil de colocar, visible y resistente, es útil para delimitar zonas de obras.
- Altura 1 mst.
- Largo: 45 mts.
- Resistente los rayos ultravioletas, agentes atmosféricos y el estiramiento.
- Peso: 60 grms. y 80 grms.
- Disponible en color naranjo flourescente.

4. MODELO: CONO DE PVC

- Marca: ANLUC
- Procedencia: TAILANDIA

5. APLICACIONES:

Proporcionan un método rápido y fácil de resaltar e indicar.

- Protección en excavaciones.
- Control de trafico.
- Delimitación de recorridos deportivos.
- Aeropuertos.
- Contención de nieve.
- Protección contra la caída de piedra.
- Agricultura.
- Delimitación de áreas militares.
- Zona de riesgos.
- Áreas peligrosas.
- Demarcación perimetral de áreas.