GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA



BLOQUEO Y ETIQUETADO

Bloqueo de interruptor de Bradlock Safety Lockout and Tagout ® rango 480 / 600V se adapta a interruptores automáticos de un ancho hasta 2-1 / 4 pulg y grosor de 7/8 pulg.

Estos dispositivos están hechos de polipropileno de alta resistencia.

Permite aislar y asegurar los interruptores automáticos para evitar accidentes eléctricos durante el mantenimiento del equipo.

MATERIAL

Polipropileno, nylon y acero inoxidable

COLORES CUERPO DE BLOQUEO

Rojo
Negro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Permite bloquear interruptores grandes de 480 / 600V interruptor (2.25 "de ancho y 7/8 "de grosor).
- Fabricado de polipropileno de alta resistencia.
- Material de cuerpo: polipropileno rojo.
- Dispositivo: nylon negro.
- Tornillo: acero inoxidable.


RANGO DE TEMPERATURA

- Carcasa de polipropileno: -20 ° a 80 ° C (0 ° a 175 ° F)
- Nylon: -20 ° a 120 ° C (0 ° a 250 ° F)

Horacio Cachay Diaz No 190 Santa Catalina - La Victoria – Perú | ventas@grupesac.com
983448563 | 940384117 | 961841762

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

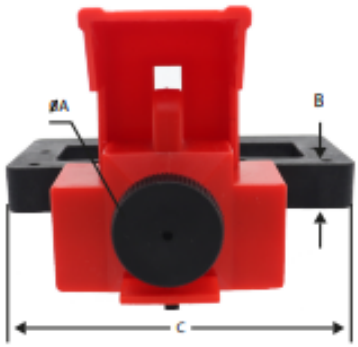

DIMENSIONES

"A"	-	0.93" (23.6mm)
"B"	-	0.5" (12.7mm)
"C"	-	3.75" (95.25mm)
"D"	-	0.30" (7.63mm)
"E"	-	1.1" (28.12mm)
"F"	-	1.1" (28.12mm)

GRUPESAC FULL PROTECTION