GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

YOKE®

N-602

FRENO PARA SOGA

Freno fijo, el cual deberá de ingresar a la soga por uno de los extremos.

se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo sin dificultad.


Se requiere acción manual para el descenso del operario. Detiene las caídas, deslizamientos y descensos no controlados.

Puede usarse para posicionamiento o sujección adicionando un mosquetón carabinero.



ESPECIFICACIONES:

- Material: **Acero**
- Acabado: **Zincado**
- Para soga: **5/8" (16 mm)**
- Minima carga de ruptura: **16 kN (3600 lb)**
- Peso máximo del usuario, incluídas las herramientas: **140 kg**
- Peso: **458 g**
- Certificado:
  ANSI Z359.1
  EN 353-2

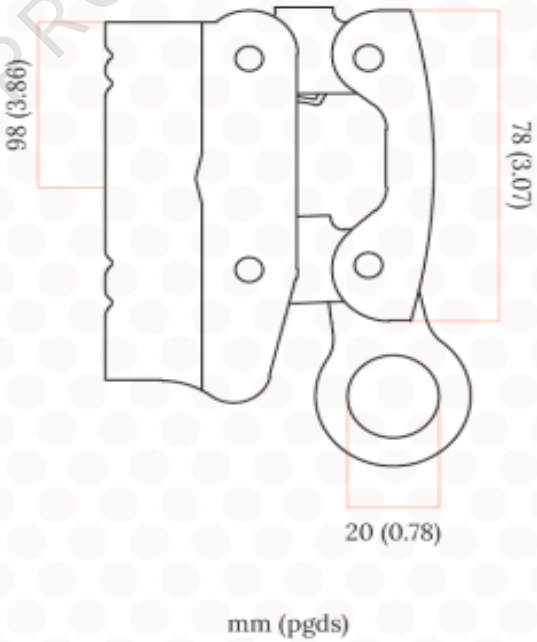

mm (pgds)

GRUPESAC FULL PROTECTION