FICHA TÉCNICA

ISO 9001:2015
N° CO19.00338/U
CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 304/19-2273-002
N° 304/19-2273-003

HAUK

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: ARNÉS INTEGRAL CON APOYO LUMBAR DE 4 ANILLAS Y 7 HEBILLAS, REFORZADO, PECHO EN X


CÓDIGO DE PRODUCTO: I4A7HR

IMAGEN DE PRODUCTO





IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 Anilla en la espalda para detención de caídas.
1 Anilla en el pecho para trabajos de ascenso / descenso.
2 Anillas en la cintura para posicionamiento.
7 Hebillas reguladoras.
Acolchado semirígido de 18 cm en la cintura.
2 cintas porta gancho.
Cubierta protectora para etiqueta.

Peso del arnés: 1 650 g

Peso máximo del usuario incluídas las herramientas: 140 kg

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA


Material:
Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
Ancho de la cinta: 45mm
Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 KN)

HILO Y PUNTADA

El hilo utilizado es 100% Poliamida, filamento continuo.
Hilo resistente, de puntada zig-zag.



Gráfico de ubicación y sentido de ajuste de las hebillas.

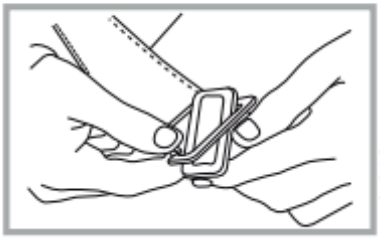

HEBILLA REGULABLE.-
Los arneses HAUK están provistos de hebillas regulables pasantes que permiten una rápida y exacta regulación de acuerdo con la talla del operario, con lo que otorga comodidad al trabajador.

VERSIÓN: 01
CÓDIGO: FCAL-004
PÁGINA 1/2

FICHA TÉCNICA

ISO 9001:2015
N° CO19.00338/U
CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 304/19-2273-002
N° 304/19-2273-003

HAUK

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS


CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
ANILLA GRANDE	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22.2 kN)	145 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE
HEBILLA REGULABLE (PAREJA)	Acero estampado, con tratamiento térmico.	----------	4000 lb (18 kN)	56 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

a. Fabricante y/o marca
b. Certificado ISO 9001:2015
c. Nombre del equipo
d. Certificado BUREAU VERITAS
e. Normas
f. Modelo
g. Material
h. Indicaciones
i. Capacidad
j. Mes y año de fabricación
k. Registro de inspecciones
l. N° de serie (trazabilidad)

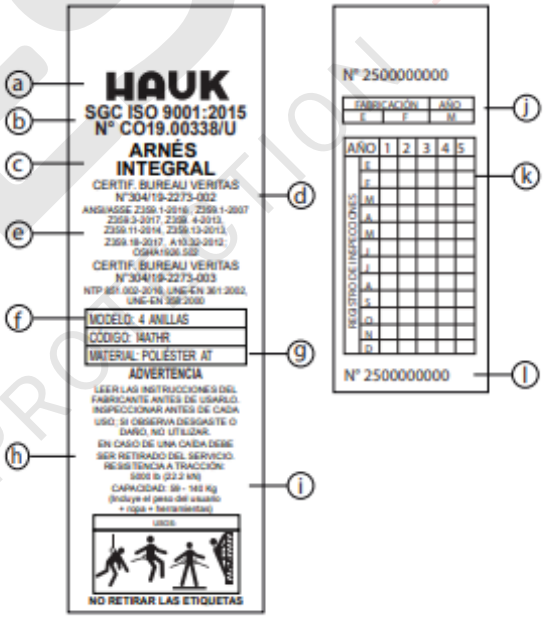

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS QUE CUMPLE EL ARNÉS

SISTEMA ANTICAÍDAS:
Es un sistema usado para detener la caída de un operario que, al estar trabajando sobre una superficie por encima del suelo, corra el riesgo de sufrir una caída libre desde un nivel superior a 1.80 m. Consiste en un anclaje, una línea de conexión con amortiguador y un arnés.

SISTEMA DE ASCENSO DESCENSO:
Es un sistema para proteger al operario mientras sube o baja por escaleras totalmente verticales o similares. Consiste en una línea de vida vertical, un freno de cuerda, una línea de conexión y un arnés.

SISTEMA DE SUJECIÓN O POSICIONAMIENTO:
Es un sistema para sujetar a un operario por encima del nivel del suelo. Consiste en un anclaje, línea de conexión y un arnés.

SISTEMA DE RETENCIÓN:
Es un sistema que impide que el operario llegue a una zona que presenta riesgo de caída libre. Consiste en un anclaje, una línea de conexión y una correa o arnés.

RECOMENDACIONES

Antes de usar el arnés, es necesario verificar que se encuentre en buen estado. Esto es que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones.
Una vez inspeccionado, procedemos a colocarnos el arnés, teniendo en cuenta que se debe ajustar bien las piernas y el pecho, sin apretar exageradamente ni quedar suelto. Si el arnés aprieta mucho, podemos lesionar nuestra piel o interrumpir nuestra circulación, mientras sigue suelto puede dejar de cumplir su función de detener la caída.

ANSI/ASSE Z359.1-2016, Z359.1-2007, Z359.3-2017, Z359. 4-2013, Z359.11-2014, Z359.13-2013, Z359.18-2017, A10.32-2012, OSHA 1926.502, NTP 851.002-2016, UNE-EN 361:2002, UNE-EN 358:2000

VERSIÓN: 01
CÓDIGO: FCAL-004
PÁGINA 2/2