

FICHA TÉCNICA

ISO 9001:2015
N° CO22.00515/U
CERTIFICADO
N° 23 002/008



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: CONECTOR / ESLINGA DE ANCLAJE DE 0,60 m

CÓDIGO DE PRODUCTO: A206



IMAGEN DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eslinga doble de cinta tubular
Longitud: 0,60 m
peso: 150 g
uso: anclaje


USO

• ANCLAJE EN UNA VIGA

Las eslingas están ideadas para poder conectarse donde no exista un punto de anclaje. Se rodea con la cinta una viga, columna o estructura mayor a 5 000 lb de resistencia.

Carga mínima de rotura:



222 kN (5000 lb)

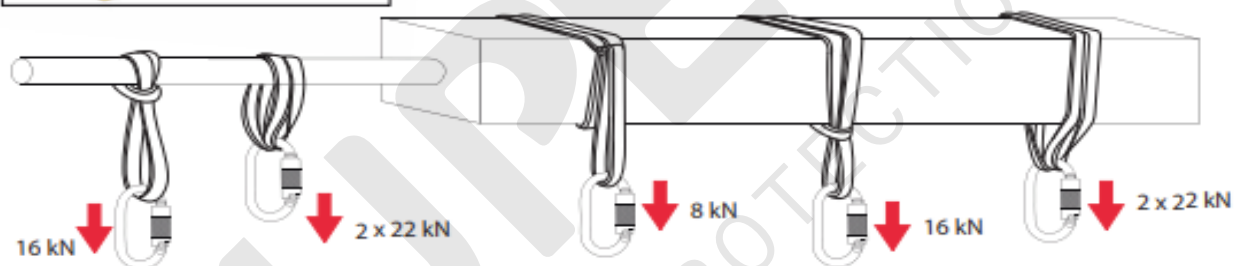

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO


- Marca
- Certificado ISO 9001: 2015
- Nombre del equipo
- N° de certificado
- Normas
- Modelo
- Código
- Longitud
- Material
- Indicaciones
- Capacidad
- Mes y año de fabricación
- Registro de inspecciones
- N° de serie (trazabilidad)

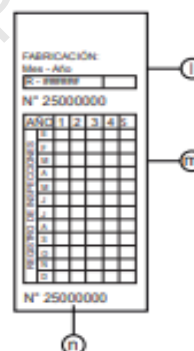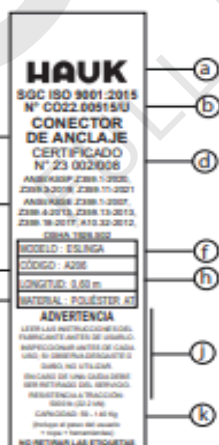

HILO Y PUNTADA

El hilo es 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.

Protector de etiqueta

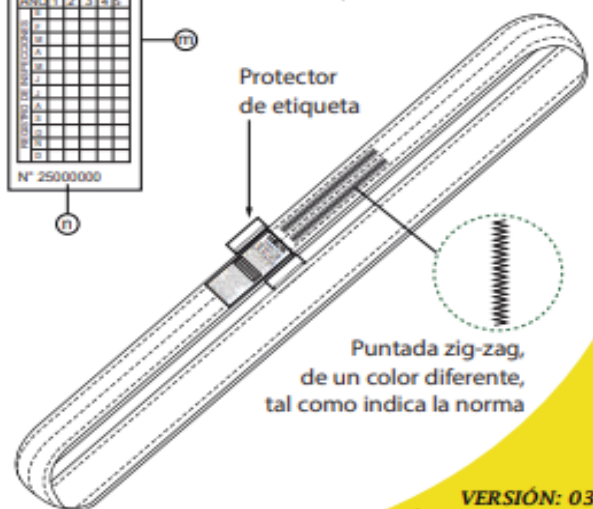

Puntada zig-zag, de un color diferente, tal como indica la norma

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material: Cinta tubular, poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.

Ancho de la cinta: 30 mm

Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22,2 kN)

ANSI/ASSE Z359.1-2020, Z359.3-2019, Z359.11-2021

ANSI/ASSE Z359.1-2007, Z359.4-2013, Z359.13-2013, Z359.18-2017, A10.32-2012, OSHA 1926.502

VERSIÓN: 03
CÓDIGO: FCAL-004
PÁGINA 1/1