GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

ISO 9001:2015
N° CO16.02102/U
CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 301/17-2560.02

HAUK

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

LÍNEA DE CONEXIÓN DE CUERDA DE 11 mm , SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA - CÓDIGO: XC111P



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÍNEA DE CONEXIÓN SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA, CON DOS GANCHOS CHICOS DE 3/4"
CUERDA TIPO A DE 11 mm
2 TERMINALES COSIDOS
2 GUARDACABO DE METAL
PROTECTOR CONTRA LA ABRASIÓN DE 0,60 m
LONGITUD: 1,80 m
RESISTENCIA A TRACCIÓN. 22.2 kN (5000 lb)
PESO: 1000 g
PESO MÁXIMO DEL USUARIO INCLUÍDAS LAS HERRAMIENTAS 140 kg
ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO A
Código: C11MM

Cuerda Textil, compuesta de un alma o núcleo rodeada de una funda o camisa, diseñada para ser utilizada por personas en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo, así como operaciones de rescate.

Material: Poliéster de alta tenacidad
Diámetro: 11 mm

Cuenta con certificación
BUREAU VERITAS N° 301/17-2560.03



Siguiendo las normativas, en el interior de la cuerda se encuentra una cinta en donde se indica: Marca, número de norma, tipo, año de fabricación y material.

Horacio Cachay Diaz No 190 Santa Catalina - La Victoria – Perú | ventas@grupesac.com
983448563 | 940384117 | 961841762

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA


ISO 9001:2015
N° CO16.02102/U
CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 301/17-2560.02

HAUK

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3 600 lb (16 kN)	5 000 lb (22.2 kN)	303 gr	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

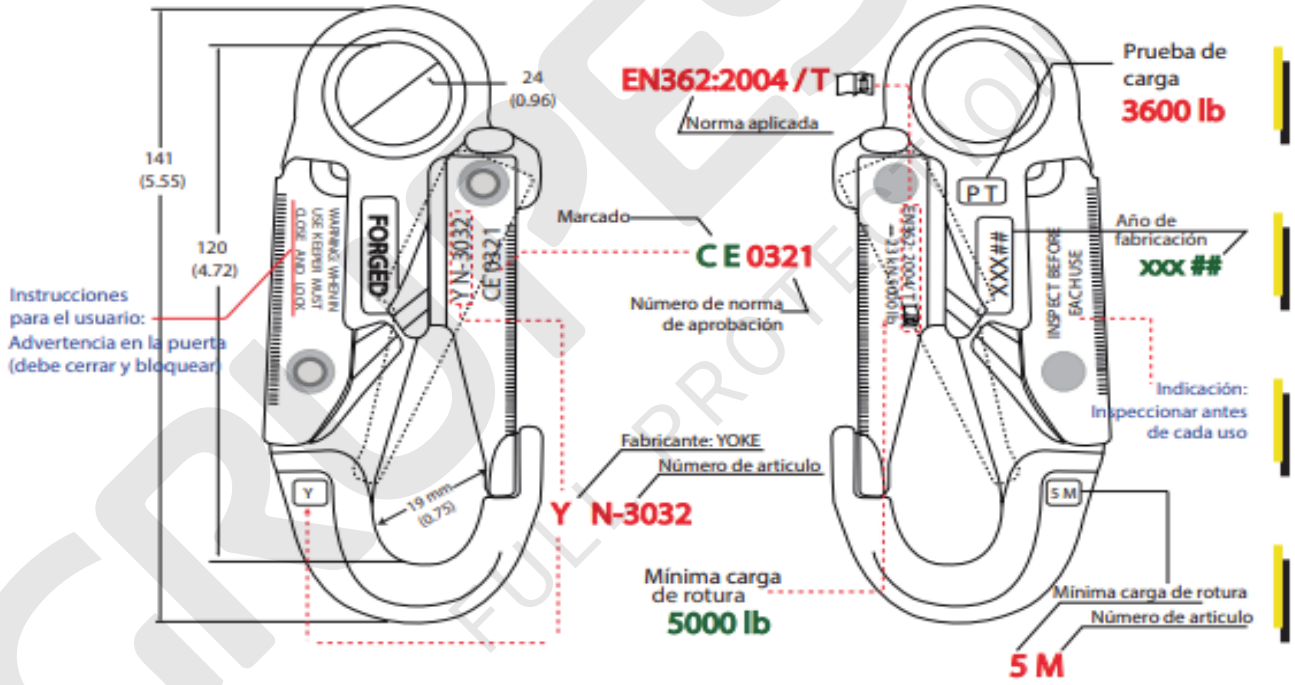

El acero usado, es previamente sometido a un análisis espectográfico para asegurar, un contenido metalúrgico apropiado. Todos los componentes forjados son sometidos individualmente a una prueba de control Magnaflux para detectar rajaduras.

USOS

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de:


POSICIONAMIENTO


RETENCIÓN

ANSI/ASSE Z359.1-2016, Z359.1-2007, Z359.3-2017, Z359. 4-2013, Z359.11-2014, Z359.13-2013, Z359.18-2017, A10.32-2012, OSHA 1926.502