

FICHA TÉCNICA



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

ISO 9001:2015

N° CO16.02102/U

CERTIFICADO BUREAU VERITAS

N° 301/18-2462-002

PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN DOBLE, SIN AMORTIGUADOR DE IMPACTO
CON TRES GANCHOS DE 3/4"

CÓDIGO: XN2P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Línea de conexión doble.
- Tres ganchos chicos de 3/4"
- Longitud: 1,80 m
- Peso: 1250 g
- Es un equipo de protección individual.

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

- Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
- Ancho de la cinta: 30 mm
- Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 kN)

USOS



SISTEMA DE SUJECCIÓN O POSICIONAMIENTO:

Es un sistema para sujetar a un operario por encima del nivel del suelo. Consiste en un anclaje, una línea de conexión y un arnés.



SISTEMA DE RETENCIÓN:

Es un sistema que impide que el operario llegue a una zona que presente riesgo de caída. Consiste en un anclaje, una línea de conexión y un arnés.

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- Fabricante y/o marca
- Nombre del equipo
- Certificado ISO
- Certificado BUREAU VERITAS
- Normas
- Modelo
- Código
- Material
- Instrucciones y/o indicaciones
- Capacidad

HAUK

SGC ISO 9001:2015

N° CO16.02102/U

LÍNEA DE CONEXIÓN

CERTIF: BUREAU VERITAS

N°301/18-2462-002

MODELO: 2301-1-2016, 2301-1-2017

2301-3-2017, 2301-4-2013,

2301-11-2014, 2301-13-2013,

2301-18-2017, A1022-2012;

OSHA 1926.502

MODELO: DOBLE C/ GANCHO PEQUEÑO

CÓDIGO: XN2P

MATERIAL: POLIÉSTER AT

USAR LAS INSTRUCCIONES DEL

FABRICANTE ANTES DE USARLO

INSPECCIONAR ANTES DE CADA

USO. SI OBSERVA DAÑOS O

DEBILIDAD, NO LO USE.

EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE

SEGUIR RETIRANDO DEL SERVICIO

RESISTENCIA A TRACCIÓN:

5000 lb (22.2 kN)

CAPACIDAD: 55 - 140 kg

(Incluye el peso del usuario

+ ropa + herramienta)

NO RETIRAR LAS ETIQUETAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Protector
de etiqueta

VERSIÓN: 00
CÓDIGO: FCAL-004
PÁGINA 1/3

FICHA TÉCNICA



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

ISO 9001:2015
N° CO16.02102/U
CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 301/18-2462-002

NOMENCLATURA

Longitud: 1,80 m



HILO Y PUNTADA

El hilo utilizado es 100% Poliamida, filamento continuo.
Hilo resistente, de puntada zig-zag.

VERSIÓN: 00
CÓDIGO: FCAL-004
PÁGINA 2/3

FICHA TÉCNICA




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

ISO 9001:2015
N° CO16.02102/U
CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 301/18-2462-002

CARACTERÍSTICAS DE LA PIEZA

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3 600 lb (16 kN)	5 000 lb (22.2 kN)	303 g	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

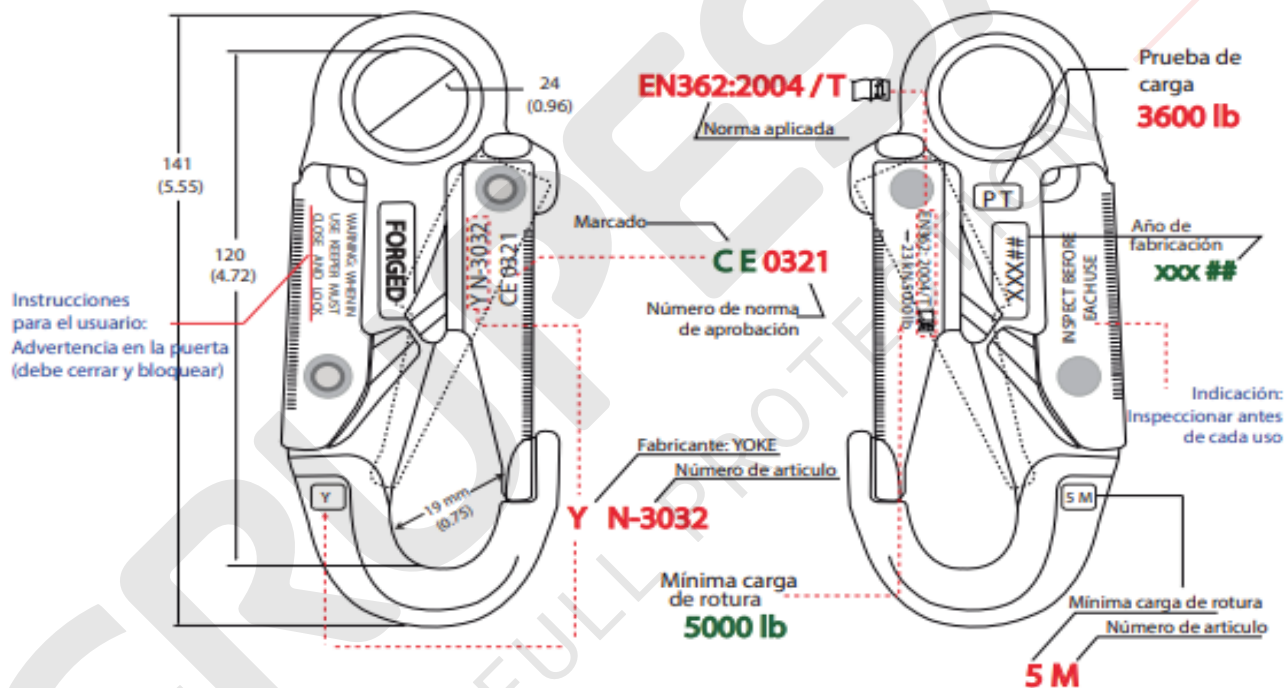

Instrucciones para el usuario:
Advertencia en la puerta
(debe cerrar y bloquear)

El acero usado, es previamente sometido a un análisis espectrográfico para asegurar, un contenido metalúrgico apropiado. Todos los componentes forjados son sometidos individualmente a una prueba de control Magnaflux para detectar rajaduras.

RECOMENDACIONES

Antes de usar una línea de conexión, es necesario verificar que se encuentre en buen estado, es decir, que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones.

ANSI/ASSE Z359.1-2016, Z359.1-2007, Z359.3-2017, Z359. 4-2013, Z359.11-2014, Z359.13-2013, Z359.18-2017, A10.32-2012, OSHA 1926.502

VERSIÓN: 00
CÓDIGO: FCAL-004
PÁGINA 3/3