




ISO 9001:2015
N° CO16.02102/U
CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 301/17-2560.02

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

LÍNEA DE CONEXIÓN DOBLE REGULABLE - CÓDIGO: XN2PR

Refuerzo extra de cinta tubular y manga de poliuretano.



Hebilla reguladora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Línea de conexión doble con tres ganchos chicos de 3/4" y dos hebillas reguladoras.
- Longitud máxima: 1,80 m
- Longitud mínima: 1,10 m
- Peso: 1 400 g
- Es un equipo de protección individual.

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

- Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
- Ancho de la cinta: 30 mm
- Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 kN)

HILO Y PUNTADA

El hilo es 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.
Puntada zig-zag, de un color diferente, tal como indica la norma.



USOS

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de:



POSICIONAMIENTO





RETENCIÓN




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

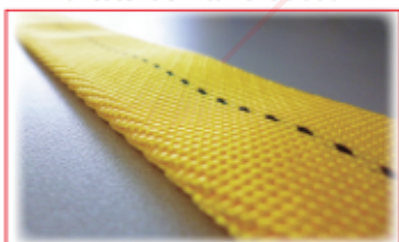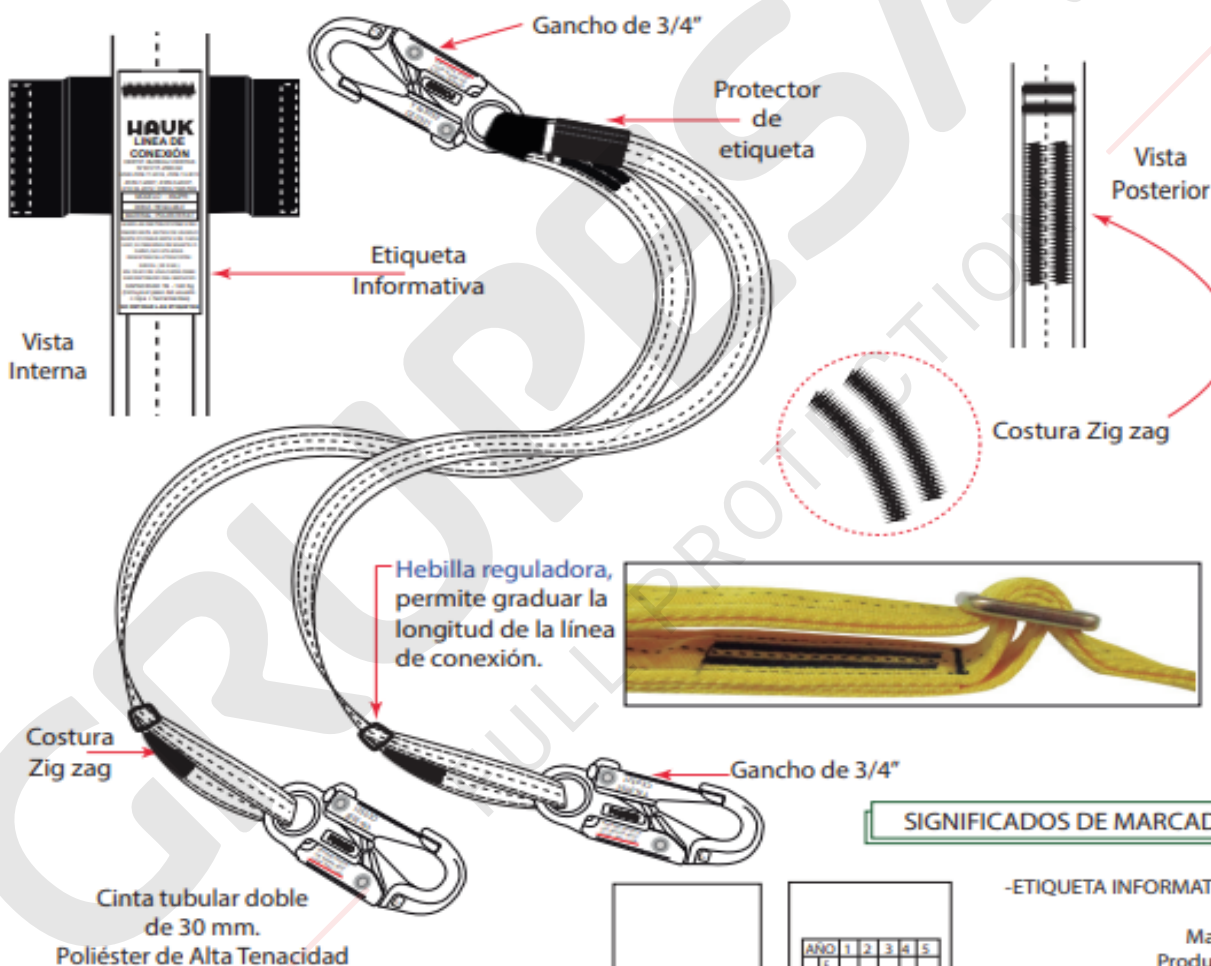

Resistencia a rotura: **22.2 kN**
(5000 lb)

SIGNIFICADOS DE MARCADO

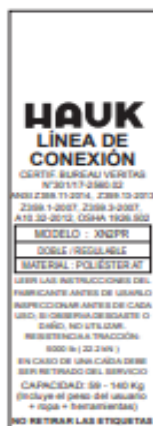

ANO	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					

-ETIQUETA INFORMATIVA

Marca
Producto
Certificación de Norma
Número de norma
Modelo / Código
Descripción
Material
Instrucciones
Fecha de fabricación
N° de serie