

FICHA TÉCNICA

CERTIFICADO YOKE



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: POLEA DOBLE DE PLACAS LATERALES MÓVILES


CÓDIGO DE PRODUCTO: P216

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Polea doble de alto rendimiento con placas laterales móviles para una rápida inserción de la cuerda.
- Roldanas montadas en paralelo, además de un punto de enganche auxiliar para montar diferentes tipos de polipastos, incluso los más complejos.
- Adecuada para el rescate, izado de cargas, polipastos, trabajos cotidianos, etc.
- Compatible con cuerda, diámetro máximo de 16 mm
- Material: Aleación de aluminio
- Superficie: Anodizado azul
- Carga mínima de rotura: 30 kN
- Peso neto: 476 g
- Código de fabricación: N-5332
- Certificado YOKE

DATOS TÉCNICOS

Código de fabricación - YOKE
N - 5332

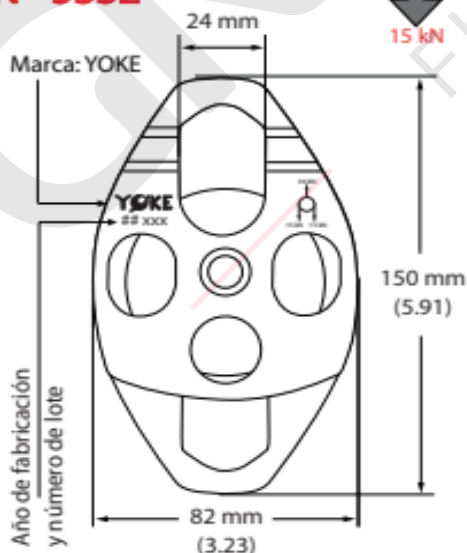

MODO DE USO

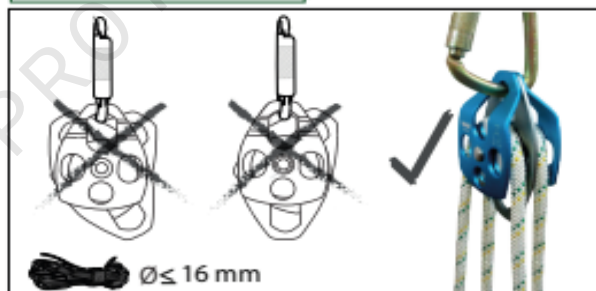

La polea debe usarse con un mosquetón de seguridad de cierre automático

Orificio de conexión

Roldanas de aluminio

VERSIÓN: 01
CÓDIGO: FCAL-004
PÁGINA 1/1