GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA


ISO 9001:2015
N° CO22.00515/U
CERTIFICADO
N° 23 002/008

HAUK

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

IMAGEN DE PRODUCTO

Componente que sirve de unión entre un anclaje y un sistema de detención de caídas, sistema de rescate, y/o sistema de acceso mediante cuerdas.

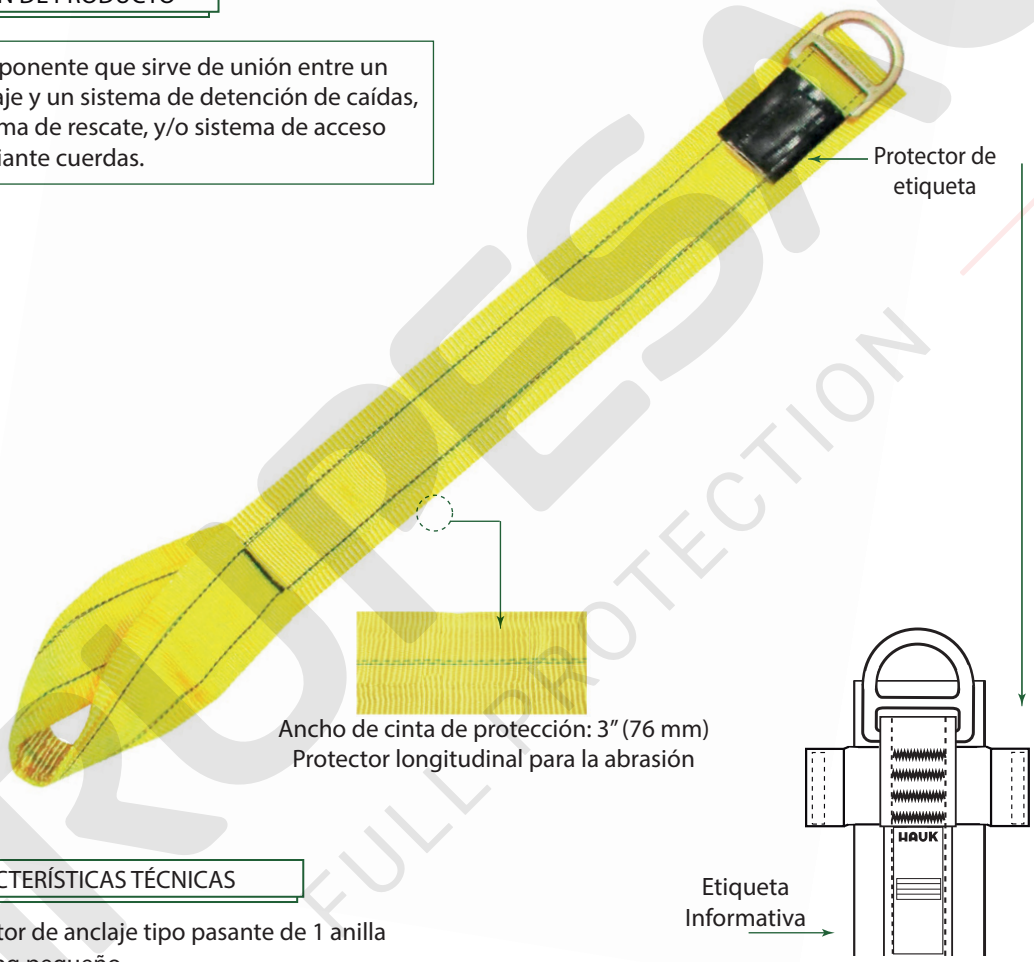

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector de anclaje tipo pasante de 1 anilla
1 D-Ring pequeño
Longitud: 1,00 m
Peso del conector: 530 g
Peso máximo del usuario incluídas herramientas 140 kg

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
Ancho de la cinta: 45 mm
Ancho de la cinta de protección: 76 mm (3") .
Resistencia de las cintas: 5 000 lb (22.2 kN)

HILO Y PUNTADA

El hilo es 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.
Puntada zig-zag, de un color diferente, tal como indica la norma.

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

ISO 9001:2015
N° CO22.00515/U
CERTIFICADO
N° 23 002/008


HAUK

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS


NOMENCLATURA

Longitud: 1,00 m

Resistencia a rotura: ⟷ 22,2 kN (5000 lb)

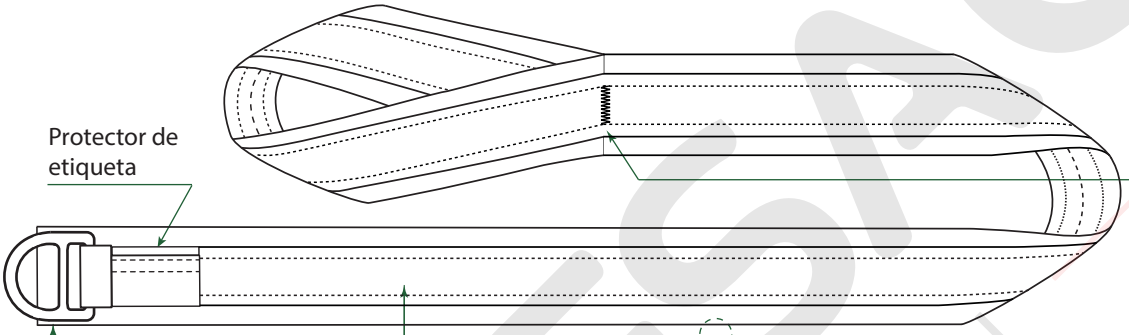

Anilla de acero




Mínima carga de rotura


22,2 kN
(5 000 lb)

Cinta poliéster de Alta Tenacidad

45 mm




Puntada zig zag




Cinta de protección

76 mm



ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO
a. Marca
b. Certificado ISO 9001: 2015
c. Nombre del equipo
d. N° de certificado
e. Normas
f. Modelo
g. Material
h. Longitud
i. Código
j. Indicaciones
k. Capacidad
l. Mes y año de fabricación
m. Registro de inspecciones
n. N° de serie (trazabilidad)

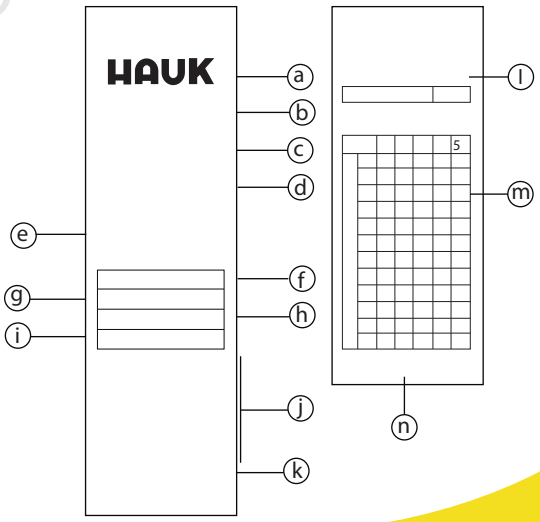


ISO 9001:2015
N° CO22.00515/U
CERTIFICADO
N° 23 002/008


HAUK

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DE LA ANILLA

PRODUCTO: Anilla pequeña
MATERIAL: Acero estampado con tratamiento térmico.
Prueba de carga: 3 600 lb (16 kN)
Mínima carga de rotura: 5 000 lb (22,2 kN)
Peso neto: 78
Certificado: ANSI Z359.12
CSA Z259.12-16

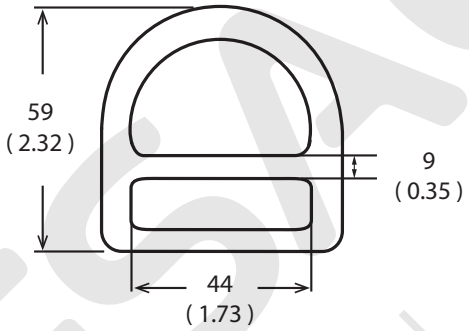

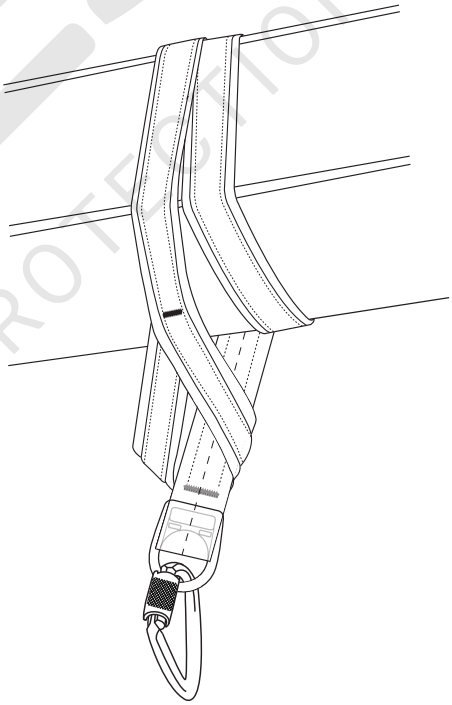

Los conectores de anclaje, están ideados para poder conectarse donde no exista un punto de anclaje, rodeando con la cinta una columna o estructura.
La columna o estructura debe tener una resistencia a la tracción mayor a 5 000 lb.

RECOMENDACIONES

Antes de usar un conector/eslinga es necesario verificar que se encuentre en buen estado, es decir, que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones.
El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.
*** Ver detalle de advertencias, limitaciones, mantenimiento y almacenamiento en el empaque o en la información complementaria de la ficha técnica del producto.**

ANSI/ASSP Z359.1-2020, Z359.3-2019, Z359.11-2021, ANSI/ASSE Z359.1-2007, Z359.4-2013, Z359.13-2013, Z359.18-2017, A10.32-2012, OSHA 1926.502, NTP 851.002-2016, UNE-EN 361:2002

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

HAUK

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

