



LIBUS[®]

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL


ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ficha técnica

Anteojos de seguridad monolente
premium de uso general.



anteojos argon elite

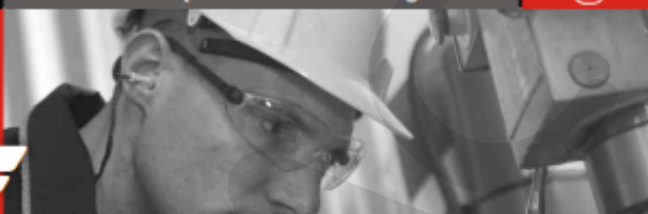

ANSI Z87.1 (Z87+)



902020 | Anteojo ARGON ELITE Transparente HC
902025 | Anteojo ARGON ELITE Transparente AF



902022 | Anteojo ARGON ELITE Gris HC
902026 | Anteojo ARGON ELITE Gris AF



902069 | Anteojo ARGON ELITE VERDE AF
902070 | Anteojo ARGON ELITE VERDE HC



902067 | Anteojo ARGON ELITE AMARILLO AF
902068 | Anteojo ARGON ELITE AMARILLO HC



902040 | Anteojo ARGON ELITE Dark Green DIN3 AF
902041 | Anteojo ARGON ELITE Dark Green DIN5 AF

Características principales.

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
- Protección frontal y lateral.
- Diseño estilizado del modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con igual prestación.
- Lente de policarbonato.
- Filtro UV.
- Marco y patillas flexibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.
- Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.
- Tornillo de acero inoxidable.

Aplicaciones.

- Siderurgia
- Minería
- Construcción
- Centrales y Distribución Eléctrica
- Gas y Petróleo
- Nuclear
- Papelera
- Química
- Logística
- Naviera
- Agro
- Entes estatales

Coberturas Riesgos.

- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas
- Radiación UV e IR conforme cobertura shade W3 o shade

Colores Armazón.

Marco / Patilla Fija / Patilla Regulable: AZUL

Tratamiento.

Incoloro: uso general.

Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

Amarillo: el lente amarillo bloquea el color azul del espectro de luz visible, incrementando el contraste y la percepción de profundidad. Indicado para tareas en ambientes con bajo nivel lumínico. No se recomienda su uso en ambientes con luz brillante o cuando se requiere un reconocimiento preciso de color.

Verde: brinda protección a los reflejos y radiación UV. No apto para tareas de soldadura.

Verde Oscuro W3: cumple con los requisitos de ANSI Z87.1 para shade W3.

Verde Oscuro W5: cumple con los requisitos de ANSI Z87.1 para shade W5.

Colores Lentes.

Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.

Anti-empañ (AF): película resistente a la condensación de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración. Ideal para usar con media máscara o barbijo.

Presentación

