GRUPESAC®

FULL PROTECTION

LÍNEA DE VIDA DOBLE



PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

- Es una forma de anclaje continuo en el cual el trabajador conecta su cinta y puede desplazarse.
- Esta formado por cintas poliéster para todo el cordón, y cintas de nylon negro en las zonas de unión con los ganchos.
- Cuenta con grandes ganchos de alta resistencia: dos ganchos de conexión y un gancho para el punto de anclaje de seguridad.
- Ideal para utilizarse en conjunto con un arnés, por personas expuestas a trabajos de altura en el sector industrial en general.
- Incluye un manual de instrucciones para su correcto uso en conjunto con el arnés de cuerpo completo.

Código: 10202050

MATERIALES:

- Cintas: poliéster y nylon.
- Hilo: poliéster y nylon.
- Ganchos: acero.

CERTIFICACIÓN:

EN 355:2002
EN 354:2010

CARACTERÍSTICAS:

- Tensión máxima: 5.000 LB.
- Lingitud: 1.8 m.
- Color: amarillo y negro.


PROCEDENCIA:

China

GRUPESAC®
FULL PROTECTION

COMPONENTES:

PARTES DE LA LÍNEA DE VIDA

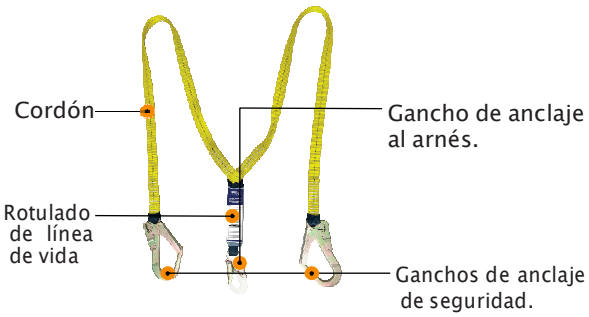

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CINTAS
Poliéster: resistencia a la tracción de 6.000 libras (27 kN). Nylon: resistencia a la tracción de 7.000 libras (31 kN).
GANCHOS CONECTORES
Acero: resistencia a la tracción de 4.000 libras (18 kN).
HILO
Hilo de poliéster en tejido trenzado. Hilo de nylon en tejido trensado.

TRAZABILIDAD:

INDIVIDUAL	EN CAJA INDIVIDUAL	ETIQUETA
 Rótulo de etiqueta	 Certificación	