SEGURINDUSTRIA
TU SEGURIDAD...NUESTRA PRIORIDAD

SEGUSA

CASCO THUNDER

Casco thunder, ventilado con polietileno de alta densidad, elaborado mediante el proceso de inyección. Se puede acoplar con una suspensión plástica pin lock con sudadera korespum o suspensión ratchet con arnés de nylon, perilla regulable, acolche en la nuca y sudadera de licra laminada, ambas para brindar sujeción y comodidad con el casco.

Ideal para trabajos del sector industrial en general, con exposición a impacto de objetos en la cabeza, agua y flama.







CARACTERÍSTICAS:

- Peso aprox casco: 280 g
- Peso aprox suspensión pin lock: 80 g
- Peso aprox suspensión ratchet: 90 g
- Colores:
- Resistente al impacto.
- Resistente a la compresión.
- Resistente a la flama.
- Dieléctrico.

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA


SEGURINDUSTRIA
TU SEGURIDAD...NUESTRA PRIORIDAD

CÓDIGO:

MODELO CASCO	CÓDIGO
	02080036-01
	02080036-02
	02080036-03
	02080036-04
	02080036-05
	02080036-06
	02080036-07
	02080036-08

MODELO SUSPENSIÓN	CÓDIGO
	02080039-01
	02080015-01

COMPONENTES:

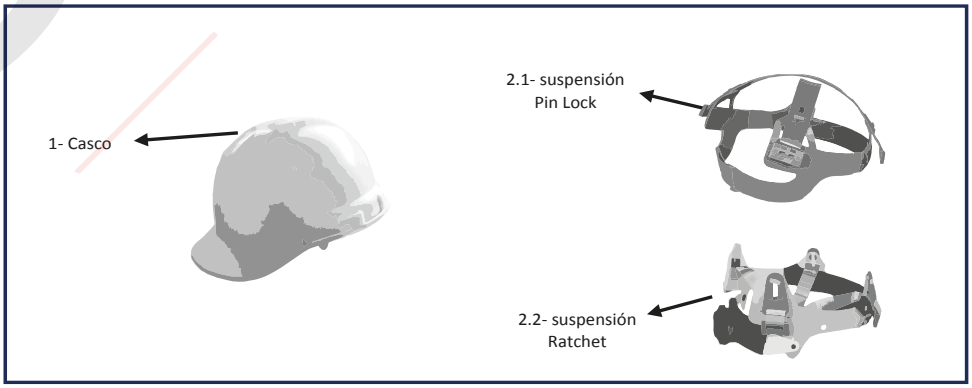

GRUPESAC FULL PROTECTION

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA


SEGURINDUSTRIA
TU SEGURIDAD...NUESTRA PRIORIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


1- CASCO		
Material		**Código**
Polietileno de alta 8262 p/cascos		04140059-01
Prueba	**Parámetro**	**Norma**
Resistencia máxima al impacto (con suspensión puesta)	= 500 Kg-fuerza	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974
Resistencia a la penetración (con suspensión puesta)	≤ 9.5 mm	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974
Resistencia a la flama	= 10 segundos sin encenderse	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974
Dieléctrica	= 20000 V	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974 ANSI Z.89 1-2009
2.1- SUSPENSIÓN PLÁSTICA ACOLCHADA PIN LOCK		
Material		**Código**
Tafilete pin lock casco jockey ii		03120063-01
Tira para suspension de casco jockey ii		03120064-01
Sudadera de korespum para pinlock		03120105-01
2.2- SUSPENSIÓN DE CINTA ACOLCHADA RATCHET		
Material		**Código**
Sudadera de licra laminada para suspensión qr/ratchet		03120020-01
Caja ratchet negra		03120010-01
Engranaje ratchet		03120012-01
Perilla reguladora ratchet		03120013-01
Tafilete casco jockey ii ratchet		03120015-01
Acolche p/susp ratchet		03120021-01
Cinta dentada ratchet r/l		03120110-01
Remache de plastico de 5 mm. Negro		03120014-02
Gancho para suspension ii		03120001-01
Cinta gris casco 20 mm suspension 20 mm		04040030-01

TRAZABILIDAD:

Individual



Empaque

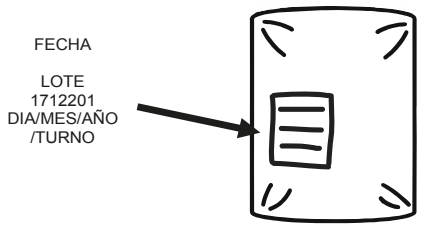

02080036


50 unidades x Bolsa

GRUPESAC
FULL PROTECTION


FICHA TÉCNICA

SEGURINDUSTRIA
TU SEGURIDAD...NUESTRA PRIORIDAD

TRAZABILIDAD SUSPENSIÓN PIN LOCK

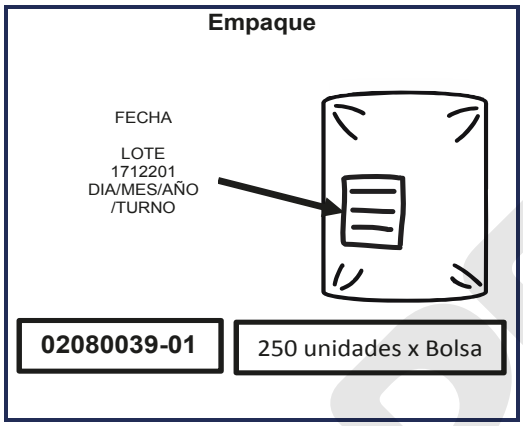

TRAZABILIDAD SUSPENSIÓN RATCHET

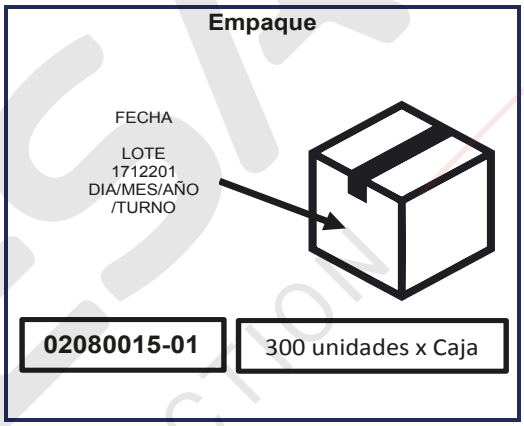

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	EE. UU
NTP 399.018:1974	NCH 461:2000	ANSI Z.89 1-2009
	ISO CASCO 5 - CESMEC	

MARCA: SEGUSA

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza del casco debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie.